

# ISUZU GIGA TRACTOR HEAD

# TANGGUH MENJAWAB SETIAP TANTANGAN



\*khusus GVZ & GXZ

\*khusus GVR, GVZ & GXZ

\*khusus GVR, GVZ & GXZ

REAL PARTNER. REAL JOURNEY.



#### MESIN 6NX1 COMMONRAIL\*

Isuzu Giga GXZ dilengkapi mesin baru 6NX1 Commonrail dan dirancang dengan rasio gigi transmisi yang sesuai untuk menghasilkan performa bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.


\* khusus varian Isuzu Giga GXZ



#### GRILL DAN BUMPER

Desain baru grill depan Isuzu Giga untuk tampilan lebih gagah saat berkendara. Serta pemilihan material besi untuk bumper yang lebih kokoh.


## EFISIEN UNTUK BISNIS

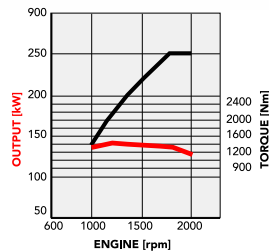

#### TORSI DAN POWER BARU\*

Performa Isuzu Giga GXZ yang dihasilkan dari mesin 6NX1-TCS bertenaga 345 PS pada 2.000 rpm dan torsi maksimum 1.325 Nm pada 1.300-1.700 rpm, untuk memastikan kestabilan dan keamanan saat pengangkutan di kondisi jalanan menanjak.

\* khusus varian Isuzu Giga GXZ



**Double H**

#### TRANSMISI BARU 9 PERCEPATAN\*

Isuzu Giga GXZ didukung transmisi MEB9 dengan 9 percepatan yang lebih efisien serta dilengkapi dengan crawler atau gigi setengah, dan rasio differential 5.571 menghasilkan tarikan pertama lebih bertenaga dan efisien saat berkendara.

\* khusus varian Isuzu Giga GXZ

## DUKUNGAN MAKSIMAL



#### DASHBOARD (DVD, MP3, RADIO)

Isuzu Giga lebih nyaman dengan perangkat DVD dan MP3 Player serta radio untuk menunjang hiburan bagi pengemudi.

# SPESIFIKASI TEKNIS

## DIMENSI / DIMENSION

Panjang / Overall Length (OA)	mm	5,860
Lebar / Overall Width (OW)	mm	2,485
Tinggi / Overall Height (OH)	mm	2,920
Jarak Sumbu / Wheelbase (WB)	mm	3,560
Julur Depan / Front Over Hang (FOH)	mm	1,250
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH)	mm	1,050
Jarak Terendah Ke Tanah / Minimum Clearance (HH)	mm	260
Jejak Depan / Front Tread (AW)	mm	2,060
Jejak Belakang / Rear Tread (CW)	mm	1,850

## MESIN / ENGINE

Model / Model	6 HK1-TCN	
Type / Type	In-line 6 Cyl, OHC Direct Injection Diesel	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	245/ 2,400
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	80 / 1,450 – 2,400
Sistem Suplai Bahan Bakar / Fuel Supply System	Heavy Duty Commonrail	

## BERAT / WEIGHT

Berat Kendaraan / Vehicle Mass	Kg	5,560
Berat Total Kendaraan / Gross Combination Weight (GCW)	Kg	32,000

## REM/BRAKE

Kontrol Rem / Brake Control	Full Air Brake	
-----------------------------	----------------	--

## KAPASITAS GARDAN / AXLE CAPACITY

Depan / Front	Kg	6,000
Belakang / Rear	Kg	10,000

## DIAMETER KOPLING / CLUTCH DIAMETER

	mm	380
--	----	-----

## TRANSMISI / TRANSMISSION

Model / Model	ES9306A	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	C	-
	1st	9.010
	2nd	5.270
	3th	3.220
	4th	2.040
	5th	1.360
	6th	1.000
	7th	-
	8th	-
	Rev	8.630
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.571

## BAN / TYRE

Ban Depan / Front Tyre	Single, 10.00-R20-16PR
Ban Belakang / Rear Tyre	Double, 10.00-R20-16PR

## SUSPENSI / SUSPENSION

Depan / Front	Multileaf
Belakang / Rear	Multileaf

## LAIN-LAIN / OTHERS

Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	Ltr	200
Daya Tanjak / Maximum Grade Ability	%	18
Alternator	V-A	24-60
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed		90
Aki / Accu	V-AH	12 - 60 x 2
Dimensi Rangka / Frame Dimension		870 x 275 x 7,5
Automatic Seat Belt		Yes
Radio/DVD/VCD/MP3/USB		Yes

\* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan pengembangan teknologi, aplikasi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan \*\* Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi dilapangan

Agan Pemegang Merek & Distributor :

**PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA**

www.isuzu-id.com

## FVR 34 P TH [N]

## GVR 34 J HP ABS [N]

## GVZ 34 K HP ABS [N]

## GXZ 60 K ABS [N]

Panjang / Overall Length (OA)	mm	5,860	5,860	6,600	6,600
Lebar / Overall Width (OW)	mm	2,485	2,485	2,495	2,495
Tinggi / Overall Height (OH)	mm	2,920	2,920	2,925	2,925
Jarak Sumbu / Wheelbase (WB)	mm	3,560	3,560	3,265+1,370 [WB1+WB2]	3,265+1,370 [WB1+WB2]
Julur Depan / Front Over Hang (FOH)	mm	1,250	1,250	1,250	1,250
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH)	mm	1,050	1,050	715	715
Jarak Terendah Ke Tanah / Minimum Clearance (HH)	mm	240	240	265	265
Jejak Depan / Front Tread (AW)	mm	2,060	2,060	2,060	2,060
Jejak Belakang / Rear Tread (CW)	mm	1,850	1,850	1,850	1,850

## 6 HK1-TCS

Type / Type	In-line 6 Cyl, OHC Direct Injection Diesel	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	285/ 2,400
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	90 / 1,450 – 2,400
Sistem Suplai Bahan Bakar / Fuel Supply System	Heavy Duty Commonrail	

Berat Kendaraan / Vehicle Mass	Kg	5,980
Berat Total Kendaraan / Gross Combination Weight (GCW)	Kg	38,000

Kontrol Rem / Brake Control	Full Air Brake with ABS	
-----------------------------	-------------------------	--

Depan / Front	Kg	6,000
Belakang / Rear	Kg	10,000

	mm	380
--	----	-----

## 6 HK1-TCS

Model / Model	ES11109 DD	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	C	12.638
	1st	8.807
	2nd	6.550
	3th	4.768
	4th	3.548
	5th	2.482
	6th	1.486
	7th	1.344
	8th	1.000
	Rev	13.210
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.125

Ban Depan / Front Tyre	Single, 10.00-R20-16PR
Ban Belakang / Rear Tyre	Double, 10.00-R20-16PR

Depan / Front	Multileaf
Belakang / Rear	Multileaf

Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	Ltr	370
Daya Tanjak / Maximum Grade Ability	%	25
Alternator	V-A	24-60
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed		90
Aki / Accu	V-AH	12 - 60 x 2
Dimensi Rangka / Frame Dimension		870 x 275 x 7,5
Automatic Seat Belt		Yes
Radio/DVD/VCD/MP3/USB		Yes

## 6 NX1-TCS

Type / Type	In-line 6 Cyl, SOHC Direct Injection Diesel	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	345 / 2,000
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	135 / 1,350 - 1,700
Sistem Suplai Bahan Bakar / Fuel Supply System	Heavy Duty Commonrail	

Berat Kendaraan / Vehicle Mass	Kg	7,640
Berat Total Kendaraan / Gross Combination Weight (GCW)	Kg	38,000

Kontrol Rem / Brake Control	Full Air Brake with ABS	
-----------------------------	-------------------------	--

Depan / Front	Kg	6,000
Belakang / Rear	Kg	20,000

	mm	380
--	----	-----

## MEB9




Model / Model	MEB9	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	C	10.340
	1st	7.125
	2nd	5.187
	3th	3.750
	4th	2.682
	5th	1.900
	6th	1.383
	7th	1.000
	8th	0.715
	Rev	9.015
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.571

Ban Depan / Front Tyre	Single, 11.00-R20-16PR
Ban Belakang / Rear Tyre	Double, 11.00-R20-16PR

Depan / Front	Multileaf
Belakang / Rear	Multileaf


Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	Ltr	200
Daya Tanjak / Maximum Grade Ability	%	30
Alternator	V-A	24-60
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed		107
Aki / Accu	V-AH	12 - 60 x 2
Dimensi Rangka / Frame Dimension		870 x 305 x 7,8
Automatic Seat Belt		Yes
Radio/DVD/VCD/MP3/USB		Yes

## DIMENSI

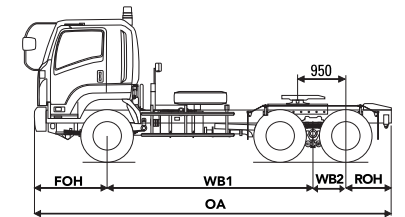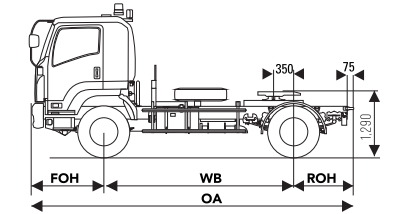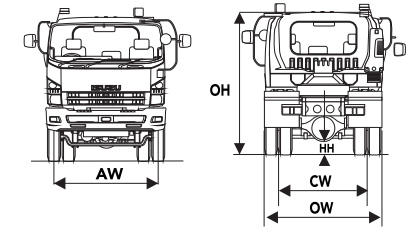


## CONTOH APLIKASI


### FVR 34 P TH (N)




### GVR 34 J HP ABS (N)



### GVZ 34 K HP ABS (N)

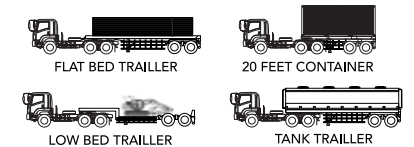

### GXZ 60 K ABS (N)

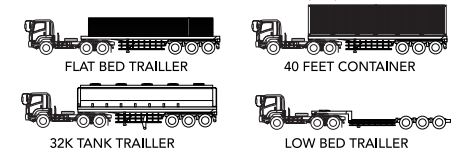

**ISUZU**  
1 x 24 JAM  
BESOK TERSEDIA ATAU GRATIS\*

**ISUZU**  
FIELD  
ADVISOR

**ISUZU**  
BIBIC  
BENDEL ISUZU BERHALAL

**ISUZU**  
LAYANAN KONSUMEN  
Phone: 0800 1700 700 (24H) atau 0800 170 1700  
email: ka@isuzu-astra.com Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB

Facebook: @isuzuID Instagram: IsuzuID Website: www.isuzu-astra.com

## DAYA TAHAN TINGGI



### 7.5" WHEEL DISK & 10 WHEEL PIN, 11 TIRE SIZE

Isuzu Giga GVZ dan GXZ menggunakan roda berdiameter 7,5" untuk daya tahan lebih lama dan hemat dalam perawatan. Menggunakan 10 baut roda dengan sistem pengencangan sama di kedua sisi untuk memudahkan penggantian ban. Serta ukuran ban besar (11 tire size) untuk memaksimalkan kekuatan dalam berkendara. Khusus untuk varian Isuzu Giga FVR Tractor Head dan GVR menggunakan 10" tire size.



### NEW CHASSIS (RIVETLESS, STRAIGHT TYPE, DIMENTION)

Dirancang menggunakan chasis rivetless dengan dimensi lebih lebar dan tinggi. Serta straight frame agar maksimal menyerap benturan dan menjaga muatan tetap stabil saat berkendara.



### MANUAL ADJUSTMENT FIFTH WHEEL

Posisi fifth wheel yang menghubungkan tractor-head dengan trailer, dapat diatur secara manual untuk meningkatkan keamanan dan daya tahan saat pengangkutan.

## KEAMANAN TERJAMIN




### FULL AIR BRAKE

Sistem pengereman menggunakan teknologi full air brake. Kuat menghentikan laju kendaraan dan menjadikan pengereman lebih presisi.



### RETRACABLE SEATBELT

Sabuk pengaman tak hanya memastikan keamanan tapi juga bisa disesuaikan bentuk badan pengemudi agar lebih nyaman.




Dengan ABS

Tanpa ABS

### ANTI LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

Sistem rem yang berfungsi mencegah roda agar tidak terkunci saat terjadi pengereman mendadak.

\* khusus varian Isuzu Giga GVR, GVZ & GXZ

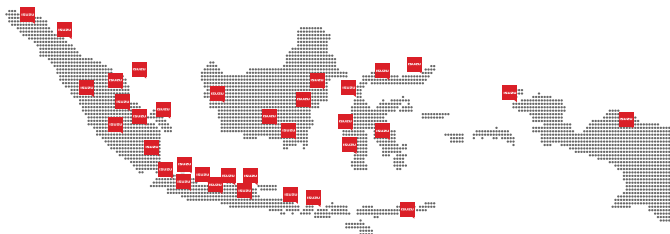

### LAYANAN BENGKEL LUAS

Jaringan bengkel luas dan dilengkapi peralatan khusus untuk mempercepat proses perbaikan. Serta menjadikan biaya lebih rendah karena minimum downtime.

## KENYAMANAN TERDEPAN



### SEAT SUSPENSION\*

Dilengkapi suspensi khusus pada kursi pengemudi untuk meredam getaran sehingga mendukung kenyamanan saat berkendara

\* khusus varian Isuzu Giga GVR, GVZ & GXZ



## KEMUDAHAN SERVICE & SUKU CADANG

### KEMUDAHAN SUKU CADANG

Suku cadang mudah didapatkan di jaringan outlet, mini depo, bengkel mitra, 6-part rotation spot, toko suku cadang dan Bengkel Isuzu Berjalan di seluruh kota Indonesia.